


Échelles et marchepieds

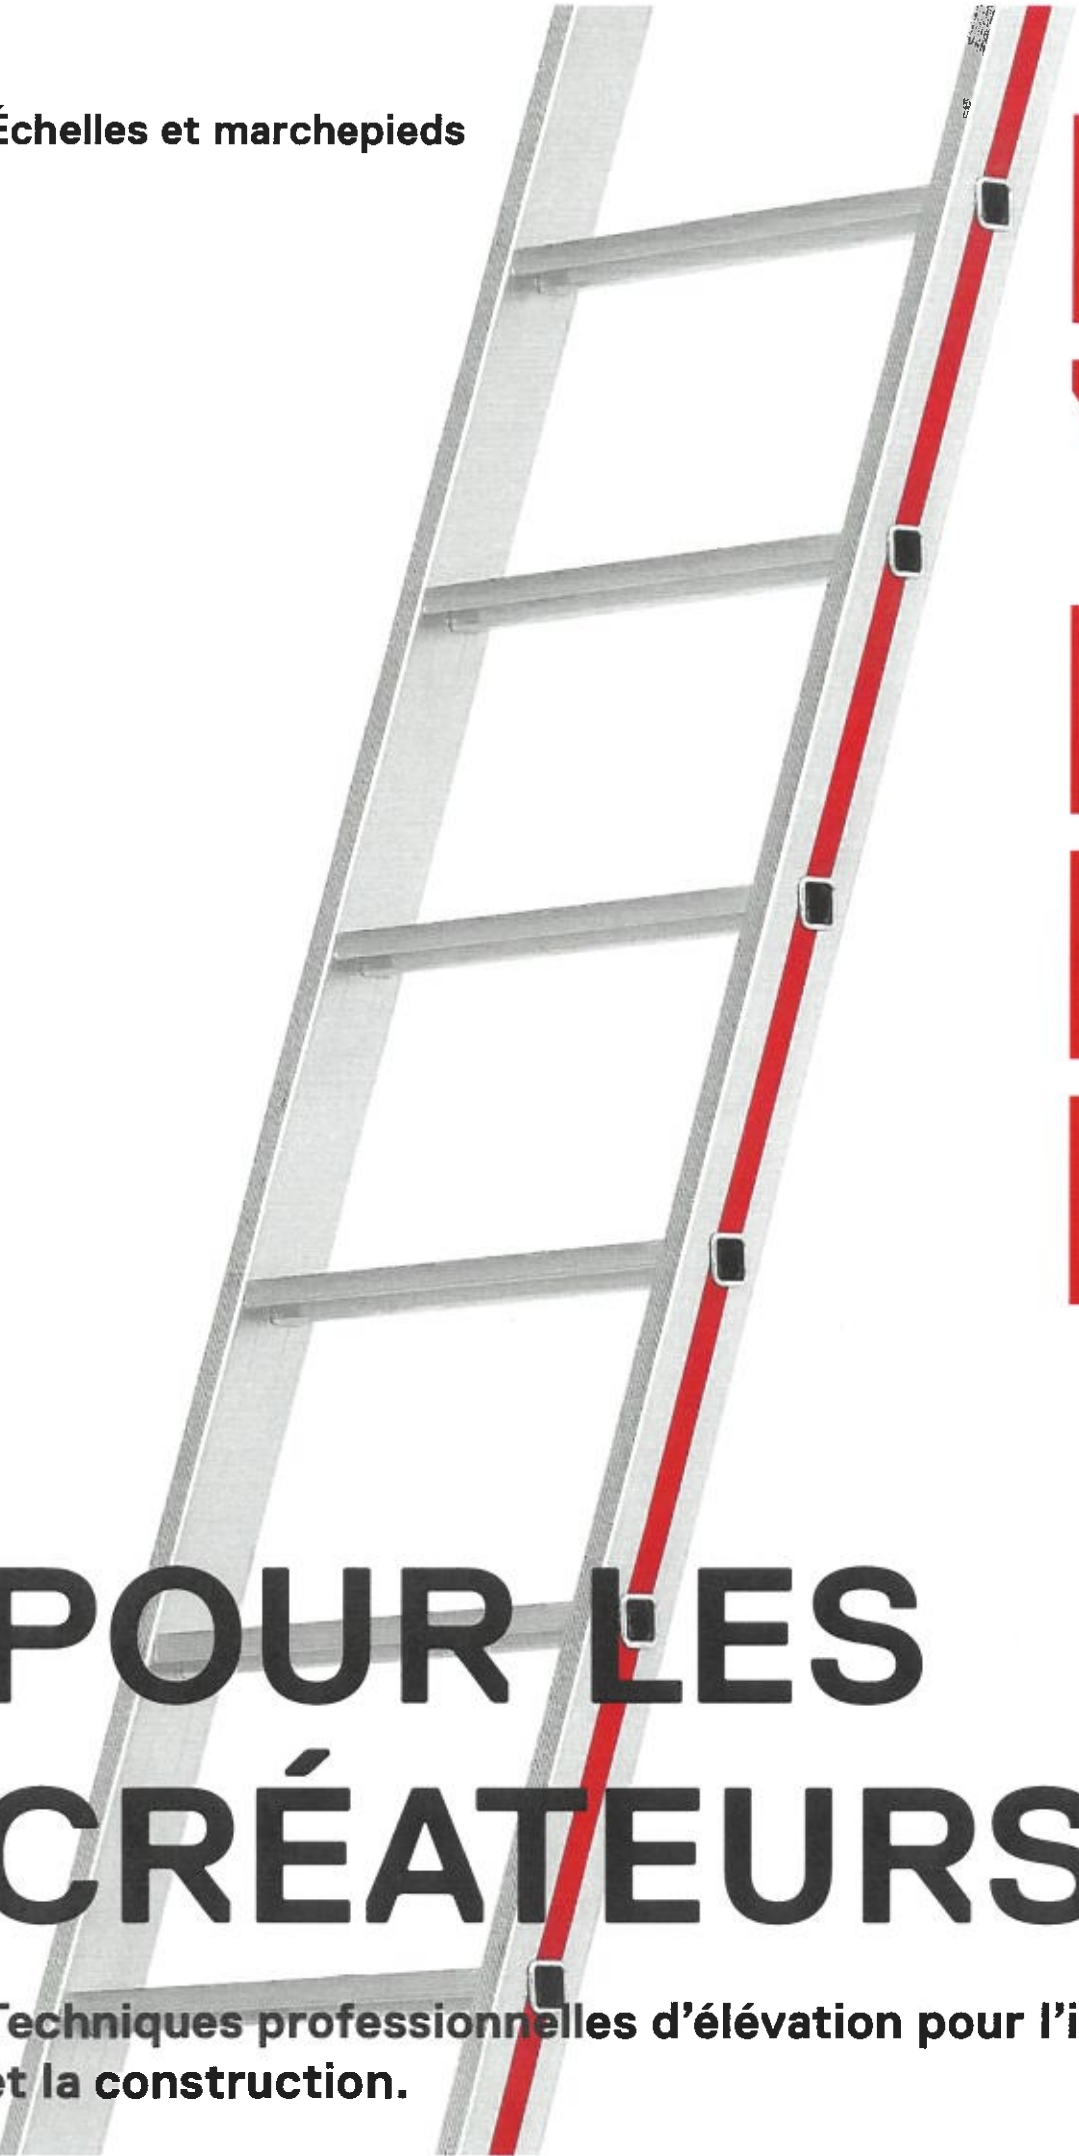

HYMMER

**POUR LES
CRÉATEURS.**

**Techniques professionnelles d'élévation pour l'industrie
et la construction.**

ESCABEAU DOUBLE À MARCHES

- Travail ergonomique sur des marches de 80 mm de profondeur. Bord avant des marches affleurant avec le montant.
- Articulation en aluminium moulé sous pression résistante à la torsion.
- Protection contre l'écartement par des sangles en perlon résistant.

Caractéristiques :

- Patins d'échelle vissés.



EN
131



Max.
150 kg

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY

NOUVEAU

Nombre de marches	2x3	2x4	2x5	2x6	2x7	2x8	2x9	2x10	2x12	2x14	2x16
Montant (env. mm)	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Longueur (env. m)	0,77	1,04	1,30	1,53	1,80	2,05	2,28	2,54	3,04	3,54	4,04
Hauteur de station (env. m)	0,22	0,45	0,69	0,92	1,15	1,38	1,61	1,85	2,31	2,76	3,22
Hauteur de portée (env. m)	2,22	2,45	2,69	2,92	3,15	3,38	3,61	3,85	4,31	4,76	5,22
Hauteur verticale totale (env. m)	0,70	0,95	1,15	1,40	1,65	1,85	2,10	2,30	2,80	3,23	3,69
Largeur en haut/en bas (env. mm)	355/430	355/450	355/475	355/500	355/525	355/550	355/575	355/600	355/650	355/695	355/745
Écartement au sol (env. m)	0,80	0,98	1,15	1,30	1,50	1,70	1,95	2,15	2,50	2,86	3,26
Poids (env. kg)	4,8	6,0	7,4	8,7	10,1	11,6	13,0	14,6	17,6	21,6	25,1
Référence	802406 *	802408 *	802410 *	802412 *	802414 *	802416 *	802418	802420	802424	802428	802432

Accessoires recommandées :



Kit de roulettes
à ressorts
Page 97




Kit de tendeurs
rigides,
décrochables
Page 98

PIR PLATE-FORME INDIVIDUELLE ROULANTE HYMER PROTECT⁺

- Travail les mains libres et en toute sécurité grâce à la protection antichute périphérique et aux portes de sécurité à fermeture automatique.
- Position stable grâce aux stabilisateurs télescopiques rabattables et optimisées pour le transport.
- Station debout confortable et sûre pour les travaux de longue durée grâce à une large plate-forme.
- Montée sûre grâce aux échelons de confort.
- Transport optimal grâce aux roulettes basculantes.
- Utilisation flexible en position d'escalier.

Caractéristiques :

- Dimensions de la plate-forme 600 x 425 mm.
- Montée confortable grâce aux échelons de 45 mm de profondeur.



EN
131-7

NF P 93-
352/353

DECRET
No.
2004-924



Max.
150 kg

10
YEAR
GUARANTEE



Nombre d'échelons, plate-forme incl.	3-5	5-8	6-10
Échelle de base incluse	848303	848305	848306
Extension incluse	0054730+0054734	0054731	0054732
Montant (env. mm)	60	60	60
Longueur (env. m)	2,06 – 2,31	2,36 – 3,06	2,61 – 3,56
Hauteur de plate-forme (env. m)	0,86 – 1,09	1,15 – 1,77	1,39 – 2,24
Hauteur de portée (env. m)	2,86 – 3,09	3,15 – 3,77	3,39 – 4,24
Hauteur verticale totale (env. m)	1,90 – 2,13	2,20 – 2,81	2,43 – 3,29
Largeur (env. mm)	1,775 – 1,975	1,925 – 2,410	2,110 – 2,780
Écartement au sol (env. m)	1,50 – 1,64	1,69 – 2,28	1,87 – 2,65
Dimensions repliée LxIxH (env. m)	2,30x0,70x0,32	2,59x0,70x0,32	2,85x0,70x0,32
Poids (env. kg)	25,4	30,4	33,0
Référence	848405	848408	848410

ÉCHELLE TÉLESCOPIQUE

- Multi-usage.
- Réglable en hauteur par paliers de 280 mm.
- Utilisation flexible en position d'escalier.
- Articulations automatiques en acier faciles à utiliser.
- Position stable grâce à la flèche télescopique rabattable et optimisée pour le transport.

Caractéristiques :

- Élément de blocage avec axe en acier.



EN
131-4

Max.
150 kg

10
YEAR
GUARANTEE

★ ★ ★
MADE IN
GERMANY



A



Articulation automatique en acier :
En position d'échelle double, l'articulation doit être déverrouillée à la main avant le repliage de l'échelle.


B



Articulation à tourillons en acier :
Description voir 8042/8142 à la page 57

Nombre d'échelons	4x4	4x5	4x6
Montant (env. mm)	60	60	60
Nombre d'échelons déployée au max.	14	18	22
Longueur échelle simple (env. m)	2,35 – 4,02	2,90 – 5,14	3,46 – 6,26
Hauteur de station échelle double (env. m)	1,26	1,80	2,35
Hauteur de portée échelle double (env. m)	3,26	3,80	4,35
Hauteur de station échelle simple (env. m)	3,00	4,10	5,20
Hauteur de portée échelle simple (env. m)	5,00	6,10	7,20
Hauteur verticale échelle double (env. m)	1,15 – 1,95	1,40 – 2,49	1,70 – 3,03
Largeur comme échelle double en haut/en bas (env. mm)	355/830	355/945	355/1.055
Dimensions repliée LxIxH (env. m)	1,20x0,61x0,20	1,50x0,68x0,20	1,80x0,75x0,20
Écartement au sol repliée/déployée (env. m)	0,87/1,36	1,03/1,72	1,20/2,01
Poids (env. kg)	13,2	16,2	19,0
Articulation	A	A	B
Référence	414216	414220	414224

Accessoires recommandés :



Taquet pose-pieds universel pliant
Page 89



Crochet pour seau pour échelles à échelons
Page 100



Trousse à outils
Page 100



Béquille de rallonge
Page 91



Kit de pointes pivotantes
Page 90



Kit de roulettes
Page 97